


# Záložný zdroj pre autobusové systémy

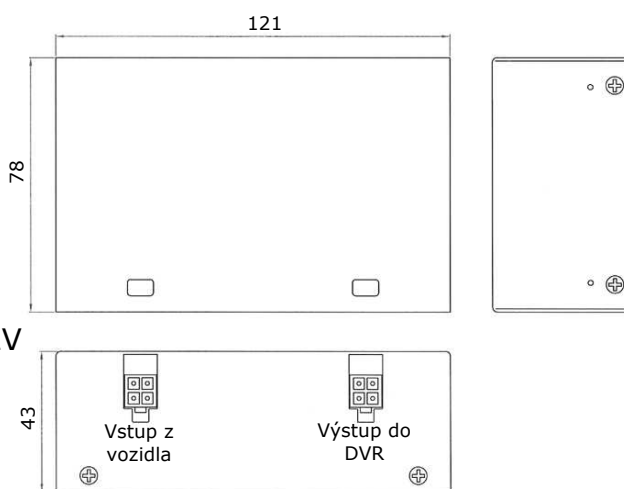

## ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- Vysoko výkonná kapacita 5200mAh/12V
- Automatická detekcia nízkej energie
- Široký rozsah príkonu 9~32V
- Ochrana proti nadmernému výkonu
- Bezpečnostná ochrana nabíjania

TYP	UPS-06-5200
Typická kapacita	5200mAh
Maximálne nabíjacie napätie	13,05V
Minimálne nabíjacie napätie	9V
Nabíjací prúd (max.)	1000mA
Rozsah príkonu	DC 9V~32V
Maximálny nepretržitý prúd	6A
Životný cyklus	300 (kapacitu udržiavajte na viac ako 80%)
Prevádzková teplota	-30°C ~ +75°C
Teplota uskladnenia	-40°C ~ +85°C
Vlhkosť	nižšia ako 85% RH (nekondenzujúca)
Hmotnosť	cca 650g
Hlavné vonkajšie rozmery	121mm x 78mm x 43mm

